

# INSTRUKCJA OBSŁUGI SORTER BILONU LAURA S8




## 1. WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA

Sorter do bilonu Laura S8 jest urządzeniem lekkim, prostym oraz łatwym w obsłudze. Sorter umożliwia zarówno odliczanie zadanej ilości monet, jaki i zliczenia całości bilonu, przeznaczony jest do sortowania i liczenia. W instrukcji przedstawiono sposób instalacji i obsługi liczarki gwarantujący jej bez awaryjną pracę. Przed przystąpieniem do instalacji użytkownika urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.

## 2. OPIS URZĄDZENIA

1. Zasobnik zsypany - umieszczamy w nim bilon przeznaczony do sortowania.
2. Wskaźnik poziomu zasobnika - ułatwia przekazywanie bilonu do otworu pobierającego, wskazuje wysokość poziomu masy bilonu w zasobniku.
3. Panel kontrolny urządzenia
4. Pojemnik odbierający posortowany bilon
5. Włącznik sieciowy
6. "BAT" - Klawisz wyboru ustalonej ilości do odliczenia
7. "+" - Dodawanie jednostki do zadanej ilości do odliczenia
8. "-" - Odejście jednostki od zadanej ilości do odliczenia
9. "SET" - Klawisz wyboru poszczególnych nominałów przeznaczonych do sortowania
10. "CLEAR" - Przywrócenie ustawień wyjściowych
11. "REPORT" - Informacja o wynikach sortowania oraz liczenia
12. "START/STOP" - Przy pomocy tego klawisza rozpoczynamy błądź kończymy proces liczenia lub sortowania.

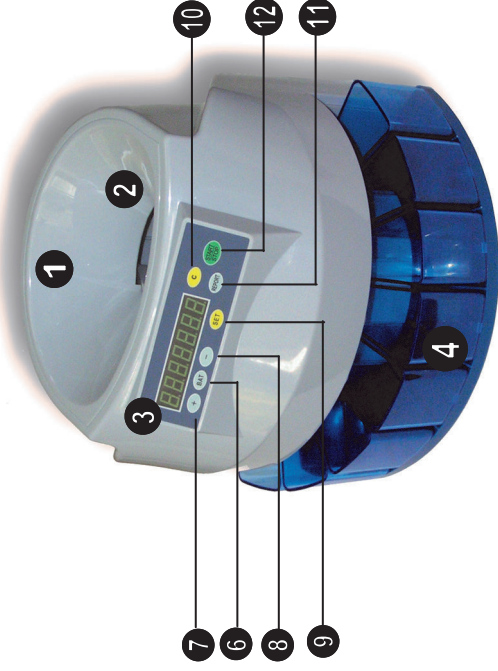

## 3. DANE TECHNICZNE

podajnik górny 300 - 500 monet  
pojemnik odbierający 80-150 monet w zależności od nominalu  
wymiary 355 x 330 x 266 mm  
ciężar 4,5 kg  
pobór mocy max 45 W  
napięcie zasilające 230V/50 Hz  
temperatura pracy 0~40 st. C  
wilgotność powietrza 30~80 %  
średnia prędkość 216 monet/min.

## 4. OPIS FUNKCJI URZĄDZENIA

Przygotowanie urządzenia do pracy:

**(UWAGA: konieczne jest zachowanie kolejności czynności)**

- 1) w tym celu należy ustawić sorter na twardym i płaskim podłożu
- 2) następnie podłączyć urządzenie do prądu
- 3) ustawienia przelącznika na pozycję „1” (uruchomienie urządzenia)
- 4) samoczynne wyzerowanie się licznika
- 5) wsypanie monet do podajnika

**Wybór sposobu sortowania:**

Urządzenie może sortować i liczyć na dwa sposoby. Sortuje i liczy wszystkie monety, jakie znajdują się w zasobniku oraz odlicza zadana przez użytkownika ilość. Poniżej znajduje się szczegółowy opis obydwu sposobów liczenia:

**-sortowanie/liczenie bez ograniczeń.** maszyną sortuje i przelicza wszystkie monety z zasobnika ( także z dosypywaniem), zatrzymuje się jedynie wtedy, kiedy jeden z pojemników odbierających bilon przepełni się. Po włączeniu urządzenia jest ono przygotowane do pracy właśnie w tym trybie **-sortowanie/liczenie zadanej ilości monet** w tym trybie mamy możliwość wyboru ilości monet do odliczenia dla poszczególnych nominałów. Przed rozpoczęciem sortowania/liczenia, wybieramy przy pomocy klawisza SET konkretny nominal, a następnie przy pomocy klawisza BAT określamy monety do odliczania, takie jak: 5,10,20,30 itd. Aby uzyskać inną określoną przez nas ilość, dodajemy lub odejmujemy jednostki przy

## Proces sortowania / liczenia

- 1.Kiedy wybieramy tryb, w jakim urządzenie ma pracować, możemy rozpocząć proces sortowania / liczenia: wysypujemy bilon do zasobnika górnego maszyny. Koniec wskaźnika poziomu powinien wystawać nieco ponad masę bilonu przeznaczanego do sortowania.
- 2.Kiedy sortowanie jest zakończone, należy wcisnąć przycisk " START/STOP" w celu zatrzymania sortera. Jeżeli tego nie uczynimy, maszyna zatrzyma się samoczynnie po ok. 20 sekundach.
- 3.Poprzez wciśnięcie klawisza REPORT uzyskujemy wyniki przeliczenia dla poszczególnych nominałów.
- 4.Poprzez wciśnięcie klawisza C powracamy do ogólnego wyniku liczenia. Po rozsortowaniu monet odseparowujemy manualnie monety 1 groszowe od 10 groszowych a następnie wrzucamy monety wszystkie ( z wyłączeniem 1 groszowych) do zasobnika górnego i przeliczamy je ponownie.